

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Forma Spa

Produktdatenblatt



Eine angenehme Wärme und eine aufgelockerte Optik im Bad. Durch kreuzweise aufliegende und verbundene Rohre. Ein großzügiger Wandabstand schafft Platz zum Aufhängen großer, flauschiger Handtücher. Das ist Zehnder Forma Spa. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.

## Vorteile

- Aufgelockerte Optik durch kreuzverbundene Rohre
- Für unterschiedliche Leistungsanforderungen die passende Lösung, da in ein- oder doppelagiger Ausführung erhältlich

## Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Flexible Installation durch Anschlüsse rechts oder links
- Flexible Installation durch 50mm-Mittelanschluss
- Lieferbar mit Anschlussarmatur Zehnder Vario für diskret und formschön verdeckte Anschlussstechnik


## Besondere Vorteile im Mixbetrieb

- Mixbetrieb ohne T-Stück möglich dadurch einfache Installation
- Mix-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume

## Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Bedarfsgerechte Steuerung durch wählbare Heizkörpertemperatur in drei Stufen
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Trockenlaufsicherung schützt vor Überhitzung
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung

## Modellübersicht

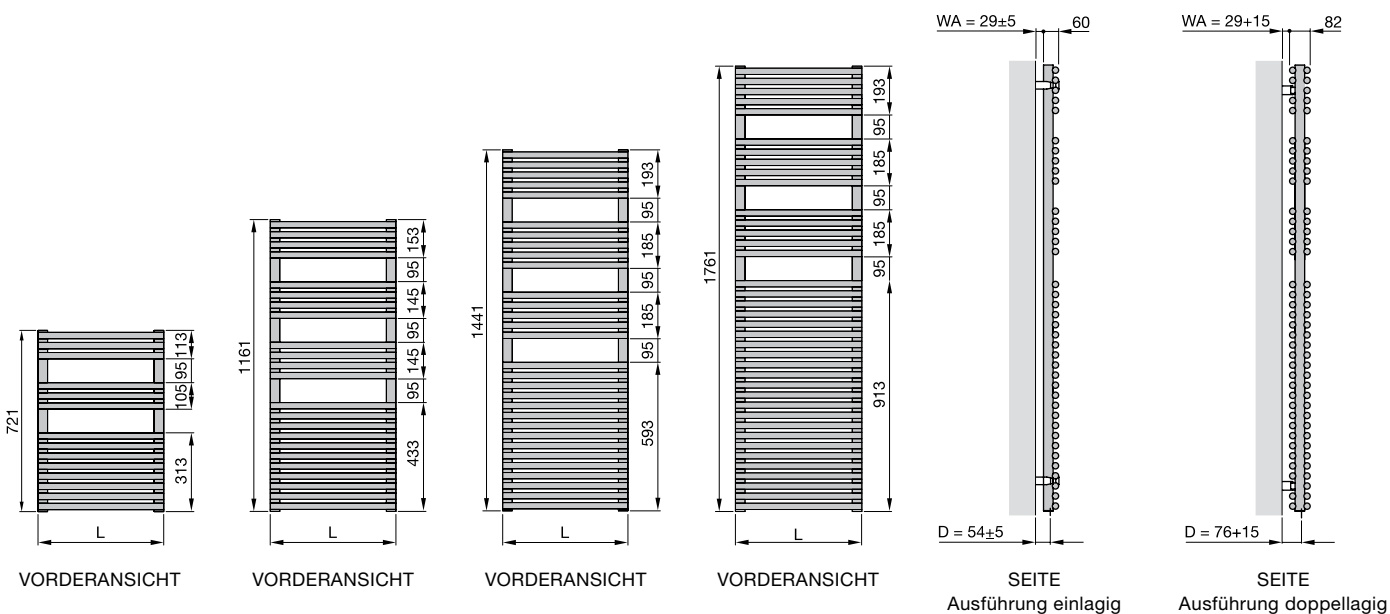

L = Baulänge  
 D = Maß Wand bis Mitte Anschluss  
 WA = Wandabstand

Maße in mm

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für Mixbetrieb

Ausführung lackiert, Mittelanschluss 50 mm

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab Watt
			75/65/20 °C <sup>1)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
<b>Ausführung einlagig</b>							
LF-070-050-05	721	496	378	273	168	201	300
LF-120-050-05	1161	496	612	443	272	325	600
LF-150-050-05	1441	496	796	577	356	425	600
LF-180-050-05	1761	496	973	707	438	522	900
LF-070-060-05	721	596	442	321	199	237	300
LF-120-060-05	1161	596	707	514	318	379	600
LF-150-060-05	1441	596	927	676	420	500	900
LF-180-060-05	1761	596	1133	824	510	608	900
LF-180-075-05	1761	746	1416	1024	629	752	1200
<b>Ausführung doppelagig</b>							
LFD-120-050-05	1161	496	855	617	378	451	-
LFD-150-050-05	1441	496	1065	767	468	561	-
LFD-180-050-05	1761	496	1298	934	569	682	-
LFD-120-060-05	1161	596	1017	735	452	540	-
LFD-180-060-05	1761	596	1543	1111	678	811	-

Ausführung verchromt, Mittelanschluss 50 mm

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung				Zuordnung Heizstab Watt
			75/65/20 °C <sup>1)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
<b>Ausführung einlagig</b>							
LFC-070-050-05	721	496	254	183	112	134	300
LFC-120-050-05	1161	496	402	286	172	207	300
LFC-150-050-05	1441	496	512	366	222	266	300
LFC-180-050-05	1761	496	636	453	272	327	600
LFC-120-060-05	1161	596	464	337	209	249	300
LFC-180-060-05	1761	596	744	528	316	381	600

## Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H <sup>2)</sup> mm	L mm	Leistung Heizstab Watt
LFE-070-050/DD	841	496	300
LFE-120-050/DD	1281	496	500
LFE-180-050/DD	1881	496	900
LFE-120-060/DD	1281	596	600
LFE-180-060/DD	1881	596	900

Ausführung verchromt

Modell	H <sup>2)</sup> mm	L mm	Leistung Heizstab Watt
LFEC-120-050/DD	1281	496	300
LFEC-180-050/DD	1881	496	600

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Gesamthöhe inkl. Heizstab

# Zehnder Forma Spa

## Produktdetails



Ausführung Elektrobetrieb mit eingebautem Heizstab DBM.

## Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung doppelagig



Industriestrasse 28 | B-4700 EUPEN

T +32 (0)87 59 16 50 | F +32 (0)87 59 16 55

E-mail: [info@accubel.be](mailto:info@accubel.be) | Internet: [www.accubel.be](http://www.accubel.be)