

Design wandconvector NOBLESSE



De convectoren NOBLESSE overtuigen door hun elegante en sobere design.

Tijdens het ontwerp van deze convector heeft de fabrikant speciale aandacht besteed aan een handige bediening en een rationeel energieverbruik. Een display op de voorkant informeert de gebruiker over de gewenste temperatuur en de huidige werking. De bedieningselementen zijn onopvallend aan de zijkant van het apparaat geplaatst. Door middel van toetsen kan de omgevingstemperatuur gemakkelijk naar wens worden ingesteld. De automatische temperatuurverlaging overdag en 's nachts biedt de mogelijkheid om de verwarming aan de dagelijkse gewoontes aan te passen en dus heel wat kosten te besparen.


Dit apparaat is bovenal ecologisch verantwoord omdat de gebruikte materialen en technologieën biologisch afbreekbaar en recycleerbaar zijn. Strikte eisen betreffende CO₂-uitstoot worden ook nageleefd bij de productie.

NOBLESSE

CODE		NP04KDT	NP06KDT	NP08KDT	NP10KDT	NP12KDT	NP14KDT	NP20KDT
Vermogen	W	400	600	800	1000	1200	1400	2000
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50+A		230/1/50+A		230/1/50+A		230/1/50+A
Beschermingsniveau		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Afmetingen	Hoogte	mm	370	370	370	370	370	370
	Lengte	mm	474	589	704	762	934	1049
	Diepte ¹	mm	82	82	82	82	82	82

¹ Wandbevestiging inbegrepen

Bedieningspaneel

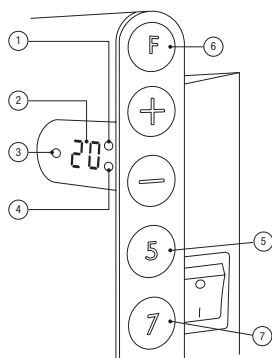

Eenvoudig en direct

- U drukt gewoon op de toetsen ⊕ of ⊖ om de gewenste omgevingstemperatuur in te stellen.
- Via de toets 5 kunt u de duur van de temperatuurverlaging van 5°C voor overdag instellen. De elektronische besturing bewaart het begintijdstip van temperatuurverlaging en herhaalt dit proces iedere dag op hetzelfde tijdstip van maandag tot en met vrijdag.
- Met de toets 7 activeert u de temperatuurverlaging voor 's nachts die dagelijks wordt herhaald. De temperatuurverlaging voor 's nachts duurt 7 uur.
- Met de toets F heeft u de mogelijkheid om de duur van de verlaging te wijzigen. Bovendien kunt u de actuele weekdag met de toets F aanpassen. De fabrieksinstelling voor de verlaagde temperatuur is 15°C. Deze instelling kan echter naar wens worden aangepast.

- 1 Dagmodus
- 2 Gewenste temperatuur
- 3 Warmteverdeling Aan/Uit
- 4 Nachtmodus
- 5 Temperatuurverlaging overdag (5 dagen per week)
- 6 Functietoets
- 7 Temperatuurverlaging 's nachts (7 dagen per week)



Comfort

- Onmiddellijke verwarming en gelijkmatige warmteverdeling
- Aangenaam gevoel zelfs op korte afstand
- Gemakkelijke bediening via verlicht scherm
- Dag- en nachtinstelling
- Ongeveer 25% energiebesparing per jaar
- Plaatsing in een inham of op houten ondergrond mogelijk
- Eenvoudige installatie
- Luchttuitgang aan de achterkant
- Elektronische thermostaat

Veiligheid

- Kinderbeveiliging
- Geen risico op brandwonden bij aanraking van de voorkant of het luchtrooster
- Beveiliging tegen oververhitting
- Voedings- en aardingskabel één meter met stekker

Design

- Perfecte en praktische vormgeving
- Elegant, superplat en tijdloos design
- Kleur wit: RAL 9016
- De NOBLESSE is winnaar van de Award for Design Excellence in 2008

 **Garantie: 5 jaar**

